

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司

DONG GUAN FUDI ELECTRONICS CO., LTD

承 认 书
APPROVAL SHEET

客户名称

CUSTOMER:

IBS

品名规格

DESCRIPTION:

PH-SAN-10P 同向 2547 28AWG 灰色屏蔽线 L=150mm

客户料号

CUSTOMER P/N:

DN54B239

日期

DATE :

2018-9-25



	核 准 APPROVED BY	审 核 CHECKED BY	确 认 ACCEPTED BY
本厂签章 NATIVE SIGNATURE		范美文	廉俊锋
客户签章 CUSTOMER SIGNATURE			
备注/REMARK:			

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司

TXLC • FT 乐清市塘夏柳川电子元件厂

地址/Address: 东莞市塘厦镇箭心湖浦龙东二路 8 号

工厂地址: 浙江省乐清市淡溪镇第二工业工区

电话/TEL: 0769-87982628 87919461

电话/TEL: 0577-62396689 62396288

传真/FAX: 0769-87919462

传真/FAX: 0577-62398577

邮编/postcode: 523716

邮编/postcode: 325608

E-Mail: Sales@dgliuchuan.com

网址: [Http://dgfudidz.cn.alibaba.com](http://dgfudidz.cn.alibaba.com)

FM-06-06-A

TXLC • FT

东莞富迪电子有限公司

变更履历表

FT-1504-01

核准:

审核:

制表:

目录

1. 承认书封面-----	1
2. 目录-----	2
3. 工程图-----	///5
6. 规格书-----	4-10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Changes the record					
1				TOL 未标 公差	$\pm 0.1\text{mm}$	$\pm 0.2\text{mm}$	$\pm 0.3\text{mm}$
2				SCOPE	0.00-5.00	5.01-20.0	20.01-50.0

A

1							
A							
2							


接线表

MODE OF CONNECTION	
A TERMINAL	B TERMINAL
1 —— 1	2 2
10—— 10	

C

B

A

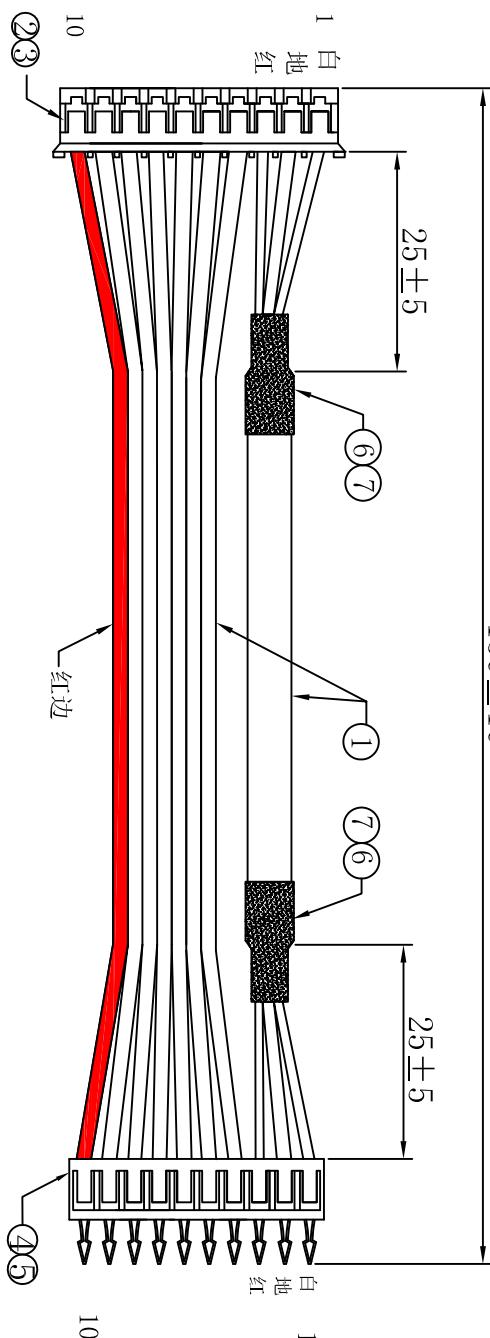

D

7	TUBE	UL 热缩套管黑色 $\phi 3.0 \times 15\text{mm}$	FT-TU-0094	PCS 2			
6	TUBE	UL 热缩套管黑色 $\phi 1.0 \times 25\text{mm}$	FT-TU-0040	PCS 2			
5	TERMINAL	SAN-T 端子	FT-TT-0050	PCS 10			
4	HOUSING	SAN-10Y 胶壳	FT-TT-0105	PCS 1			
3	TERMINAL	PH-T 端子	FT-TT-0051	PCS 10			
2	HOUSING	PH-10Y 胶壳	FT-HH-0171	PCS 1			
1	WIRE	2547 28AWG(7/0.10TS)*2C (红白ID0.9) S50/0.10TS 灰色外被 OD:2.8 L=140mm	PCS 1				
No.	product name	Detail specification	part no.	Unit	QTY	日期(DATE)	工程图号(DRAW NO)
1					5	2018-09-26	FT-CB-18092607
					6		
					7		
					8		

技术要求:

- 材料符合ROHS/REACH要求 .
- 线材UL认证:E214500稳畅/E302545富迪
- 端子与线材之间的拉力: $\geq 1.2\text{kg}$
- 端子与胶壳之间的拉力 $\geq 1.0\text{kg}/\text{pin}$
- 图中*为重点管控尺寸

TXLC • FT东莞富迪电子有限公司
DONG GUAN FUDI ELECTRONICS CO., LTD

IBS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V


W

X

Y

Z

更改记录		未标公差	TOL	$\pm 0.1\text{mm}$	$\pm 0.2\text{mm}$	$\pm 0.3\text{mm}$	$\pm 0.4\text{mm}$	单位	mm
1	2		SCOPE	0.00-5.00	5.01-20.0	20.01-50.0	150以上	版次	

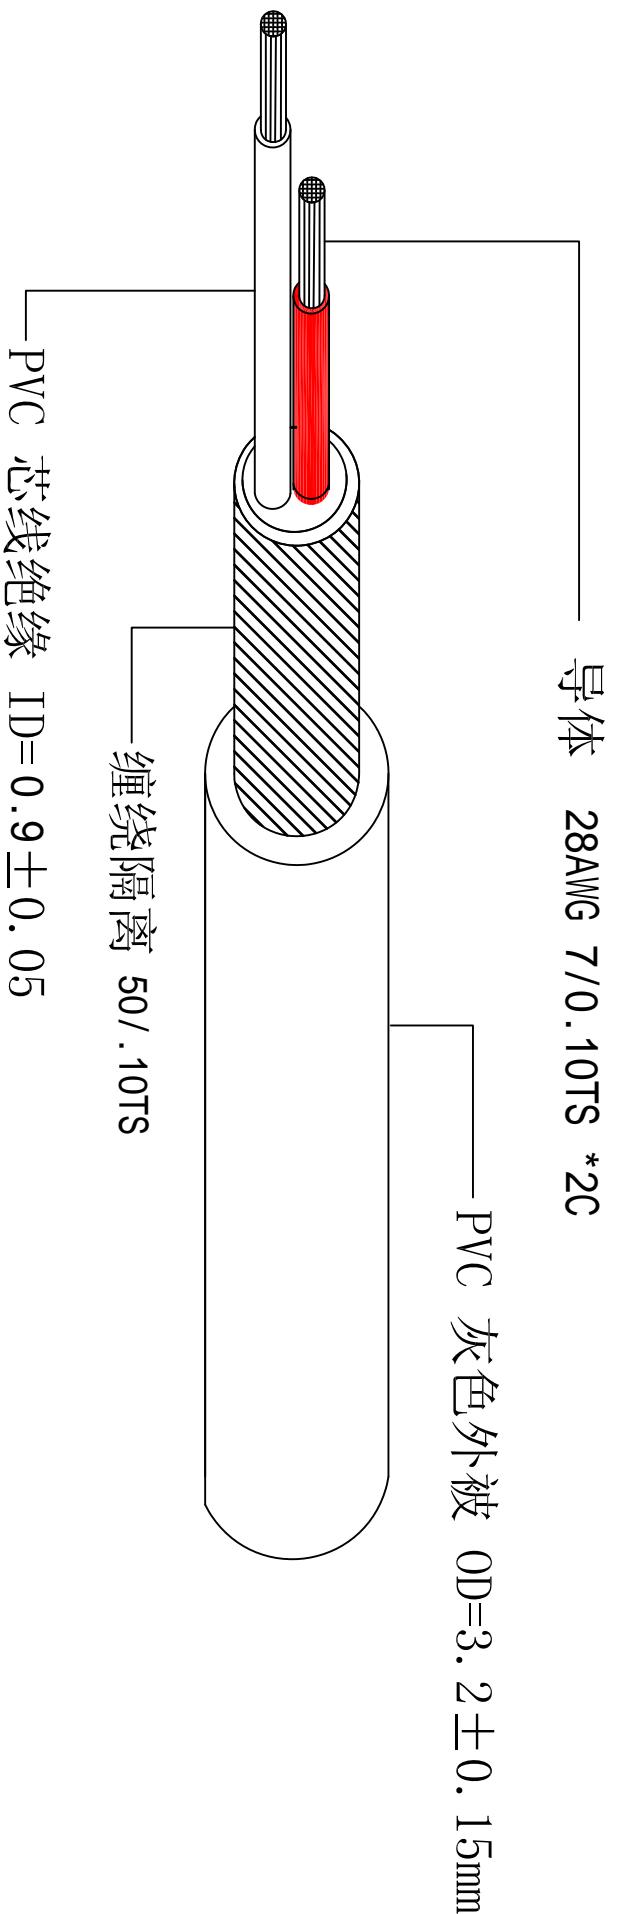


环保物料

1. 导体使用镀锡铜
2. PVC绝缘
3. 额定温度:80°C 额定电压:300Volts
4. 使用标准厚度, 易剥, 截断容易
5. 具抗酸碱, 耐油性, 防毒等特性
6. 可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试
7. 印字内容:

Δ AWM 2547 E302545 VW-1 80°C 300V 28AWG TXLC•FT
Δ AWM I A/B FT1 80°C 300V 28AWG -F- LM

TXLC • FT			东莞富迪电子有限公司
核准 (APPROVED)		客户料号 (ITEM NO.)	DONG GUAN FUDI ELECTRONICS CO.,LTD
审核 (CHECKED)		客户名称 (CUSTOMER NAME)	
设计 (DESIGNED)	康俊峰	品名规格 (PRODUCT NAME)	2547 24AWG*2C 屏蔽线
日期 (DATE)	2017-6-10	工程图号 (DRAW NO.)	FT-CB-1706

更改记录		未标 公差	L C P	$\pm 0.1\text{mm}$ 0.00~5.00	$\pm 0.2\text{mm}$ 5.01~20.0	$\pm 0.3\text{mm}$ 20.01~50.0	$\pm 0.4\text{mm}$ 150以上	单位 版次	mm A
1									
2									

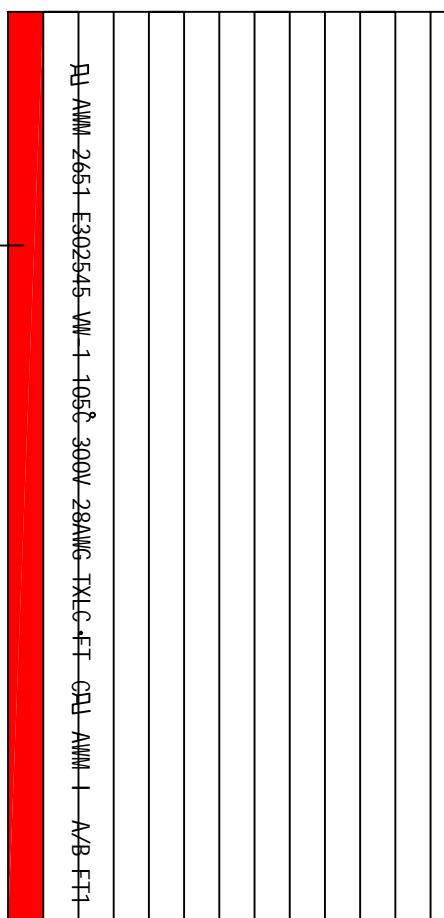

红边


Conductor 导体

1. 导体使用7/0.10 镀锡铜线(TC)
2. PVC绝缘
3. 额定温度: 105°C 额定电压: 300Volts
4. 使用标准厚度, 易剥, 截断容易
5. 具抗酸碱, 耐油性, 防毒等特性
6. 可通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试
7. 印字内容:
UL AWM 2651 E302545 VW-1 105°C 300V 28AWG TXLC FT
CUL AWM-1 A/B FT1 105°C 300V 28AWG -F- LM

环保物料

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司
DONG GUAN FUDI ELECTRONICS CO.,LTD

核准 (APPROVED)	易敬香	客户料号 (ITEM NO)
审核 (CHECKED)	谢德红	客户名称 (CUSTOMER NAME)
设计 (DESIGNED)	余仁飞	品名规格 (PRODUCT NAME)
日期 (DATE)	2012-09-27	工程图号 (DRAW NO)

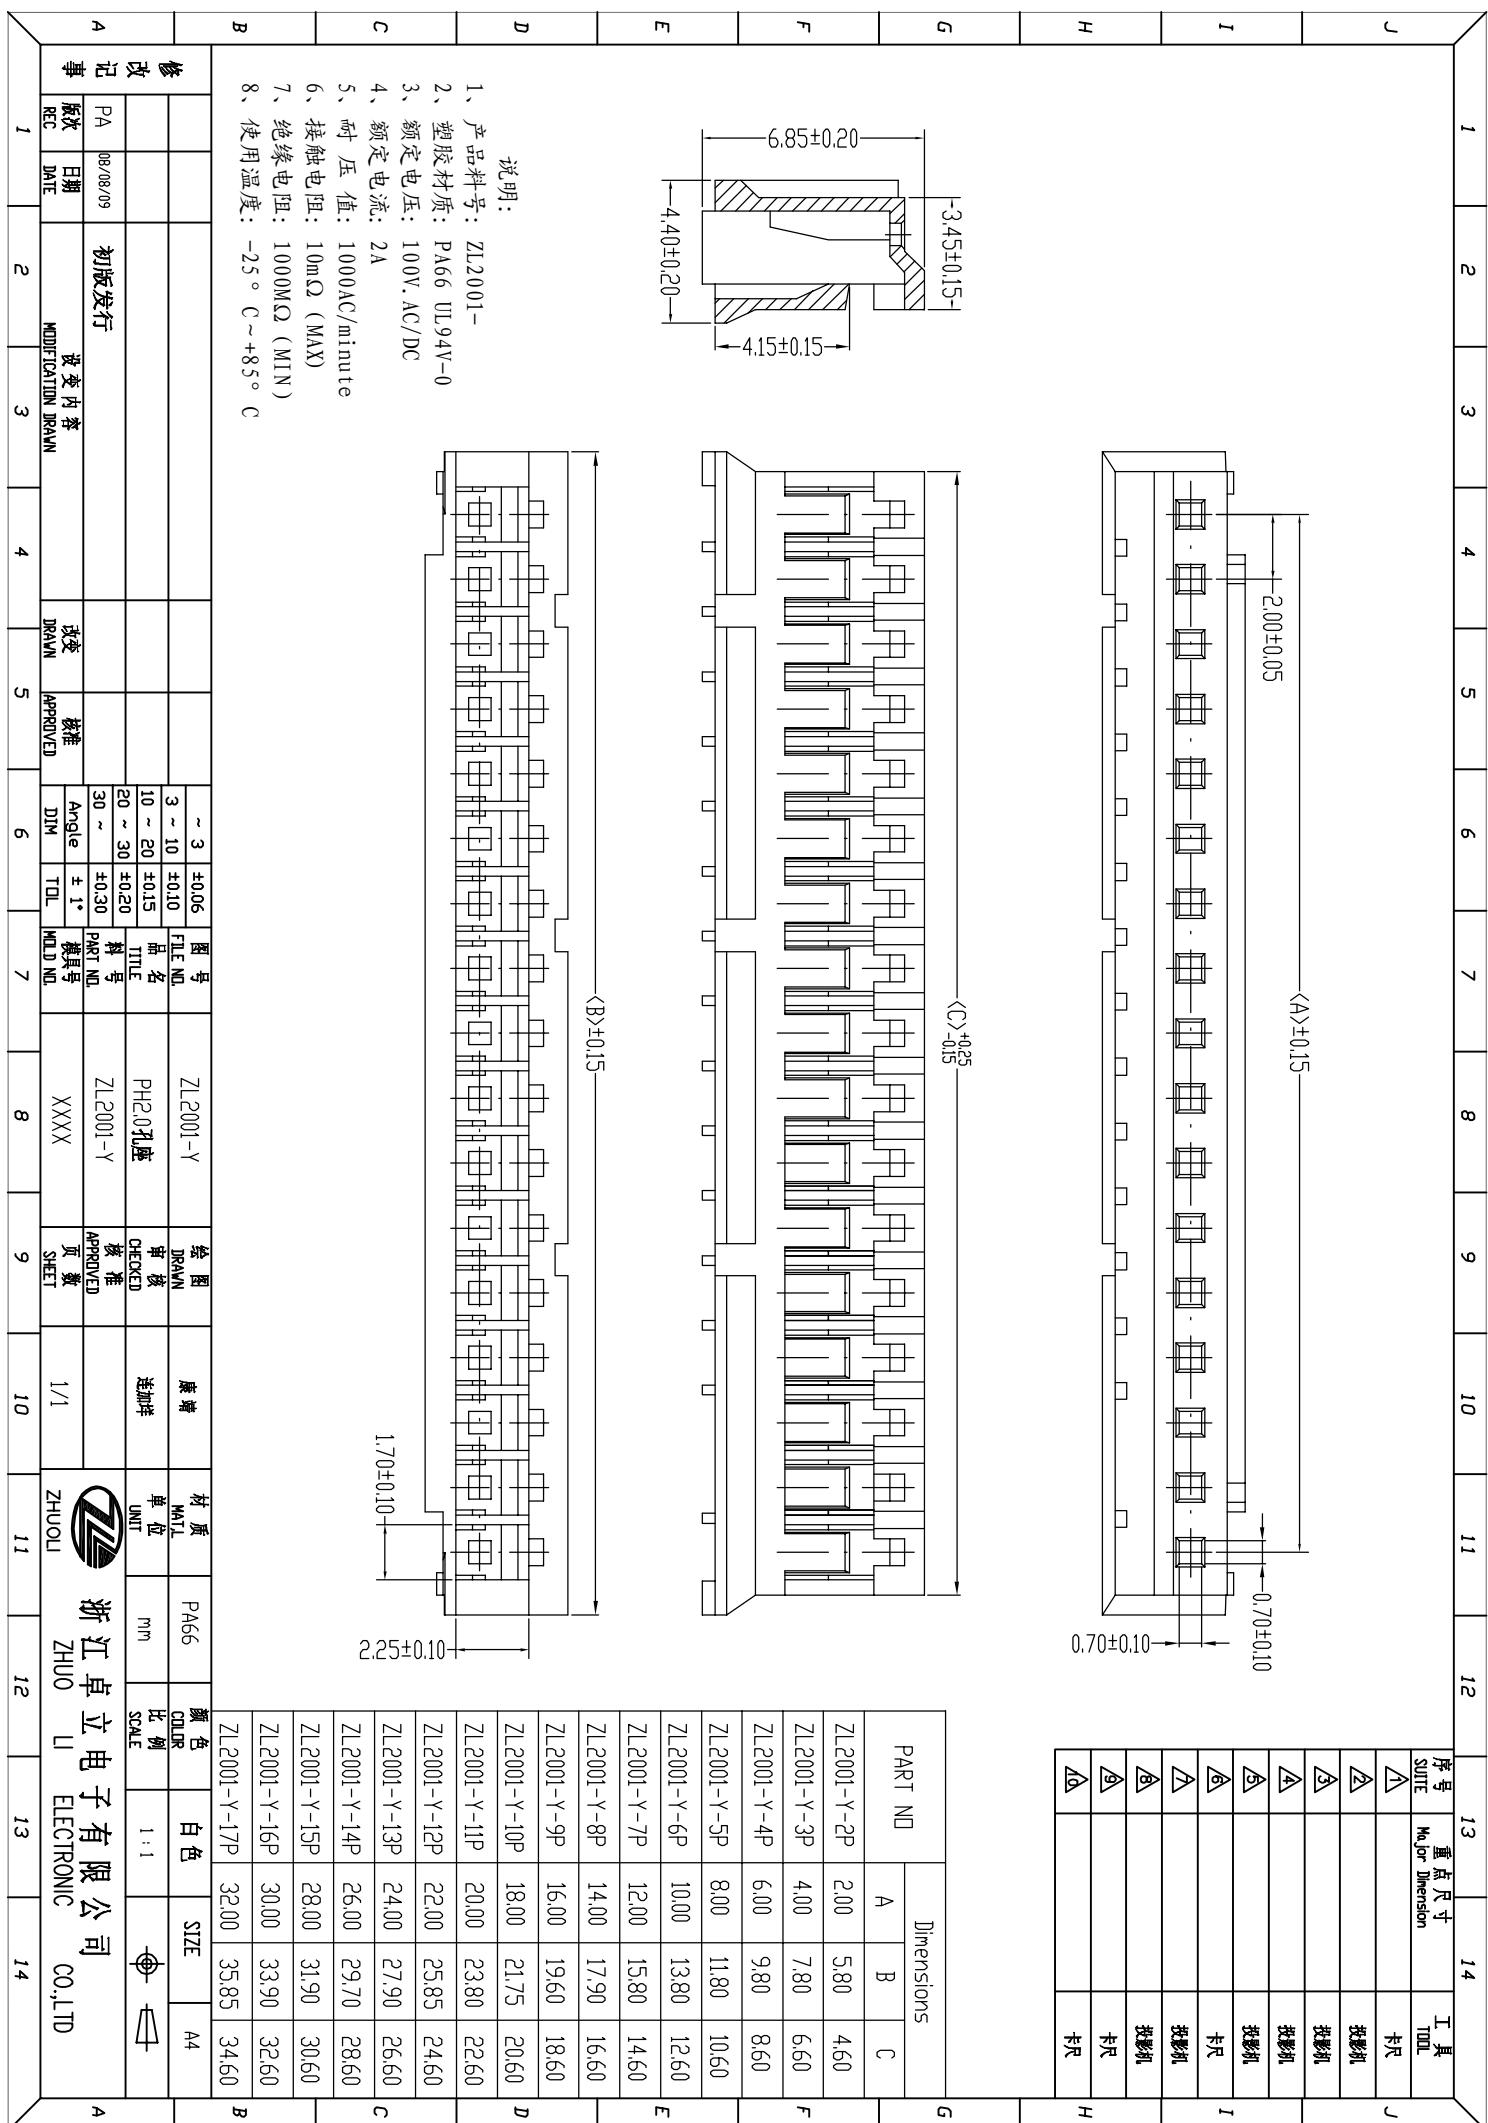

2


I

1


2

6


Section:A-A



DOCUMENT



$\rightarrow 1.50 \pm 0.10$



The diagram shows a U-shaped metal component. The vertical leg on the left has three rectangular cutouts. The horizontal legs have flanges at the top and bottom. Arrows labeled 'A' point to the thickness of the vertical leg, and arrows labeled 'B' point to the width of the horizontal legs. Below the component, a dimension line indicates a total width of 5.45 ± 0.25 . The vertical leg has a height of 0.70 ± 0.10 , and the horizontal legs have a width of 1.20 ± 0.10 . The distance between the top flange and the top of the vertical leg is 1.65 ± 0.10 . The bottom flange is located at a depth of -1.40 ± 0.10 .

说明

- 1、端子料号: 2001-T
 - 2、端子材质: 磷青铜
 - 3、适应基板厚度: 1.6mm
 - 4、温度范围: -25° C ~ +85° C
 - 5、额定电压: 250V.AC/DC
 - 6、额定电流: 2A
 - 7、接触电阻: ≤ 0. 02Ω
 - 8、绝缘电阻: ≥ 1000MΩ
 - 9、适用线规: AWG#30 ~ #24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B

C

D

E

F


G

H

I


J

序号 SUITE	重 点 尺 寸 Major Dimension	工 具 TOOL
△		卡尺 J
△		投影机
△		投影机
△		投影机 I
△		卡尺
△		投影机
△		投影机 H
△		卡尺

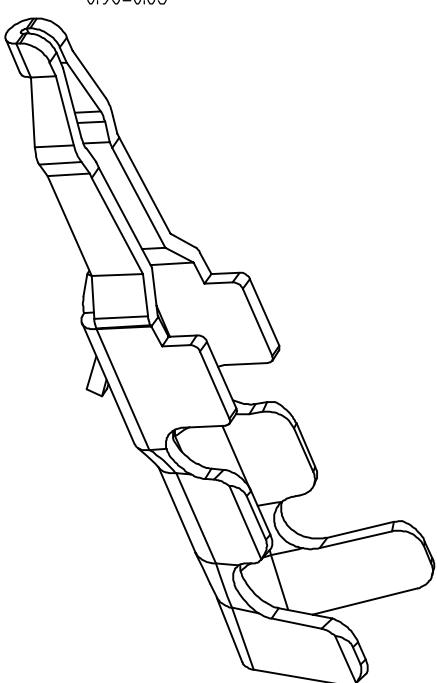


说 明:

- 1、端子料号: ZL2003-
- 2、端子材质: 磷青铜
- 3、适应基板厚度: 1.6mm
- 4、温度范围: -25° C ~ 85° C
- 5、额定电压: 250V.AC/DC
- 6、额定电流: 2A
- 7、接触电阻: < 0.02Ω
- 8、绝缘电阻: ≥ 1000MΩ
- 9、适用线规: A 24 ~ 30
- 10、铜皮厚度: 0.20 ± 0.05mm

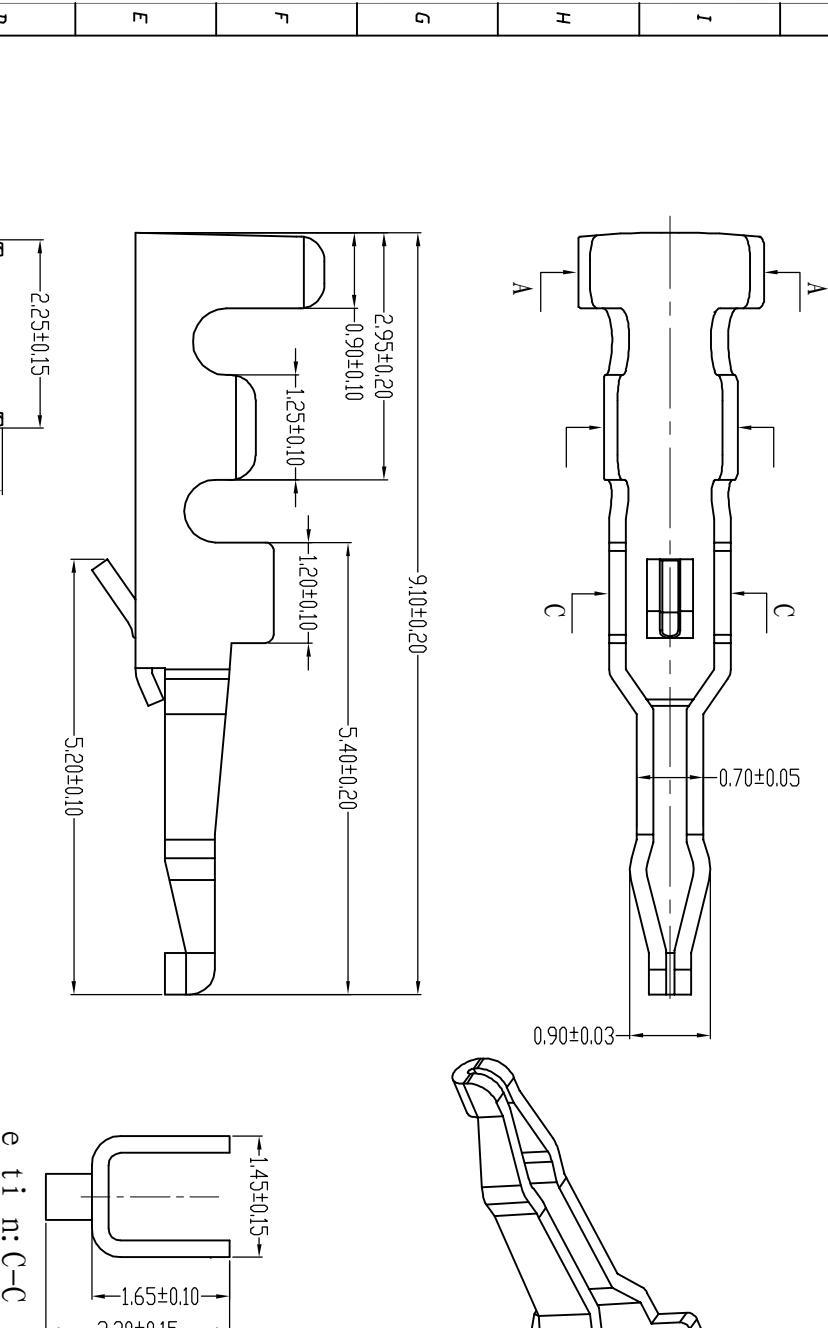

e t i n: A-A

e t i n: -

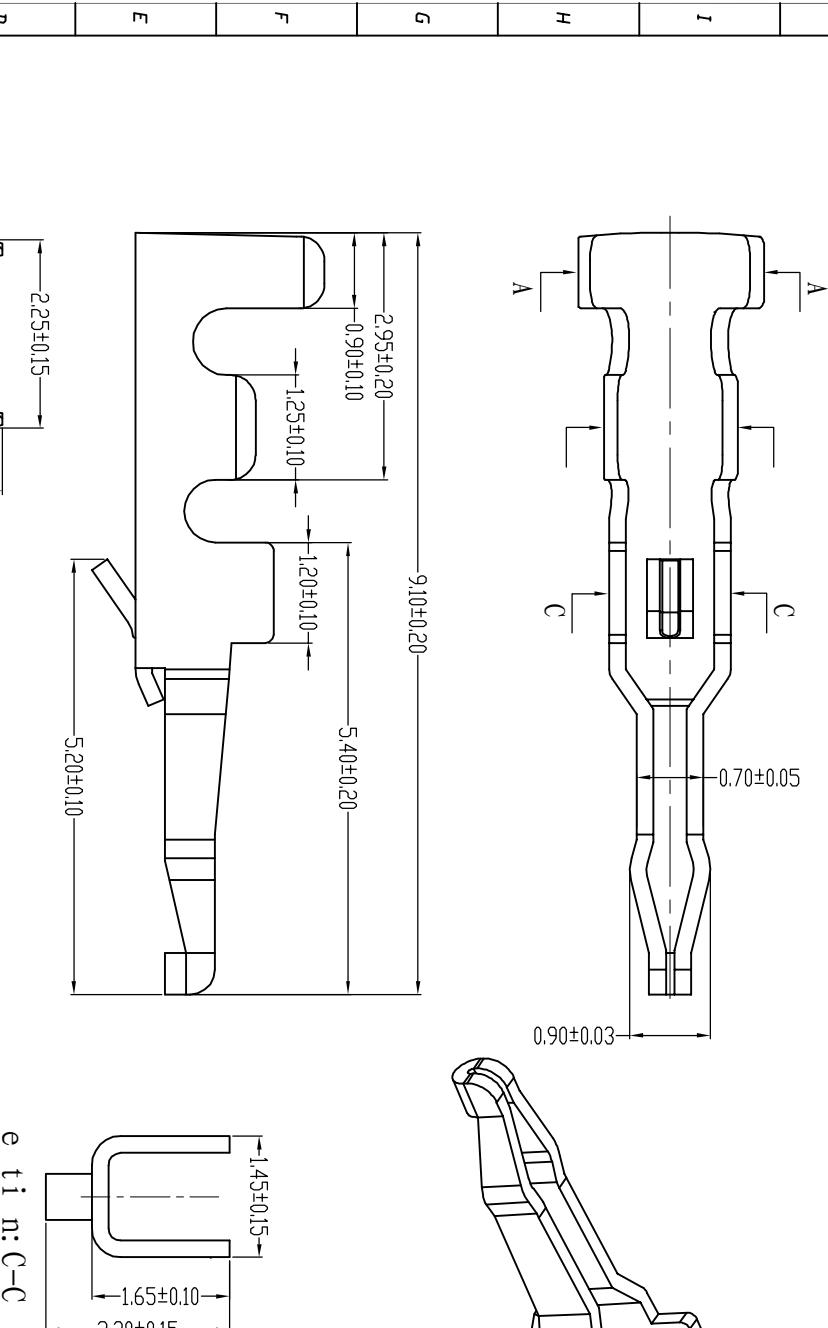

e t i n: A-A

e t i n: -

B																			
改 记 事 A	PA 08/10/24	初版发行	版次 REC	日期 DATE	修改内 容 MODIFICATION	绘图 DRAWN	审核 CHECKED	材料 MATERIAL	磷青铜 COPPER COLOR	尺寸 SIZE	A4	单位 UNIT	mm mm SCALE	比例 SCALE	比例 SCALE				
						ZL2003-													
						FILE NO.	AN端子	单 位											
						3 ~ 10 ±0.10	20 ~ 30 ±0.20	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30	30 ~ ±0.30				
						FILE NO.	AN端子	单 位	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
						TITLE	CHECKED	TYPE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE	SCALE				
						ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.	ITEM NO.				
						ZL2003-	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED	APPROVED				
						Angle	Angle	Angle	Angle	Angle	Angle	Angle	Angle	Angle	Angle				
						弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN	弧度 RADIAN				
						DIM	TOL	MOLD NO.	XXXX	1/1	ZHUOULI	ZHUOULI	ZHUOULI	ZHUOULI	ZHUOULI				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

