

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司

DONG GUAN FUDI ELECTRONICS CO., LTD

承认书
APPROVAL SHEET

客户名称

CUSTOMER:

IBS

品名规格

DESCRIPTION:

RCA 2468 22AWG红黑 L=3000mm

客户料号

CUSTOMER P/N:

日期

DATE

2018-9-25



	核准 APPROVED BY	审核 CHECKED BY	确认 ACCEPTED BY
本厂签章 NATIVE SIGNATURE		范美文	廉俊锋
客户签章 CUSTOMER SIGNATURE			
备注/REMARK:			

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司

地址/Address: 东莞市塘厦镇莆心湖浦龙东二路8号

电话/TEL: 0769-87982628 87919461

传真/FAX: 0769-87919462

邮编/postcode: 523716

E-Mail: Sales@dgliuchuan.com

TXLC • FT 乐清市塘厦柳川电子元件厂

工厂地址: 浙江省乐清市淡溪镇第二工业工区

电话/TEL: 0577-62396689 62396288


传真/FAX: 0577-62398577

邮编/postcode: 325608



网址: [Http://dgfudidz.cn.alibaba.com](http://dgfudidz.cn.alibaba.com)

FM-06-06-A

Changes the record		未标公差	TOL	± 0.1mm	± 0.2mm	± 0.3mm	± 0.4mm	Unit	mm	Proportion	
1			SCOPE	0.00-5.00	5.01-20.0	20.01-50.0	150以上	Edition	A0	Visual angle	
2											

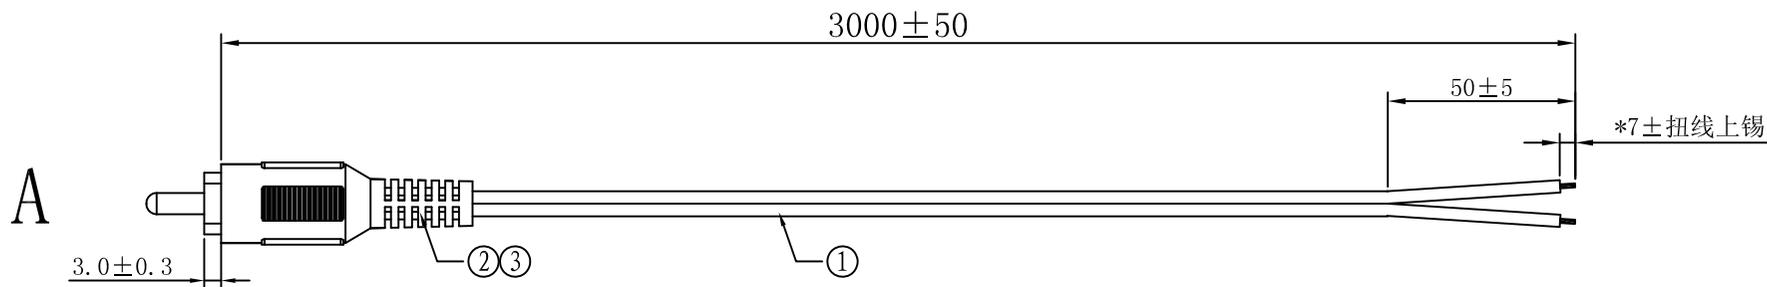

- 注:1. 成品线注塑头上印有富迪商标 (TXLC • FT)
 2. 成品需做100%导通测试
 3. 图中*为重点管控尺寸
 4. 所有物料需符合ROHS/RECH环保要求

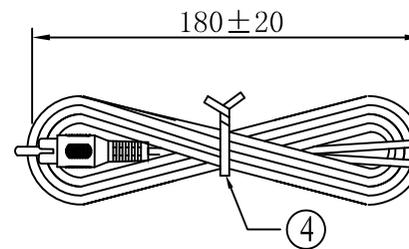

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司
 DONG GUAN FUDI ELECTRONICS CO.,LTD

4	扎线	L100mm黑色PE有芯扎线		PCS	1
3	胶壳	45P黑色PVC插头料		g	2.5
2	RCA	四缝高涨力棕胶RCA封闭头 铜材镀镍		PCS	1
1	线材	UL 2468 222AWG (17/0.16TS)*2P 1.6*3.2红黑并线 80℃/300V L=3000mm		PCS	1
NO.	product name	Detail specification	part no.	Unit	QTY

核准 (APPROVED)		客户名称 (CUSTOMER NAME)	IBS
审核 (CHECKED)	范美文	客户料号 (ITEM NO)	
设计 (DESIGNED)	廉俊锋	品名规格 (PRODUCT NAME)	RCA 2468 22AWG 红黑 L=3000mm
日期 (DATE)	2018-9-7	工程图号 (DRAW NO)	FT-CB-18090705

东莞富迪电子有限公司

规格书

STYLE 品名	UL2468	DOCUMENT NO 编号	2016122510	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	22AWG*2P	ESTABLISHED DATE 制作日期	2016-12-25		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	22		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS17/0.16±0.007		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.44		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.37		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	1.7±0.10*3.4±0.20		
	MATERIAL	材质	环保PVC 40P (RoHS)		
	COLOR	颜色			
MARKING 印字	㉑ AWM 2468 E302545 VW-1 80°C 300V 22AWG TXLC • FT C ㉑ AWM I A/B FT1 80°C 300V 22AWG -F- LM				
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	80		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	59.4		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	10		

客户确认:


核准: 范美文

制作: 廉俊锋

版本	修订记录	签名	日期

注：

- 1 铜针材料为H65
- 2 铜壳材料为H62
- 3 台化ABS15E1塑胶
- 4 电镀Ni Au
- 5 颜色：白/黑/棕
- 6 铜壳厚度 0.3 ± 0.04

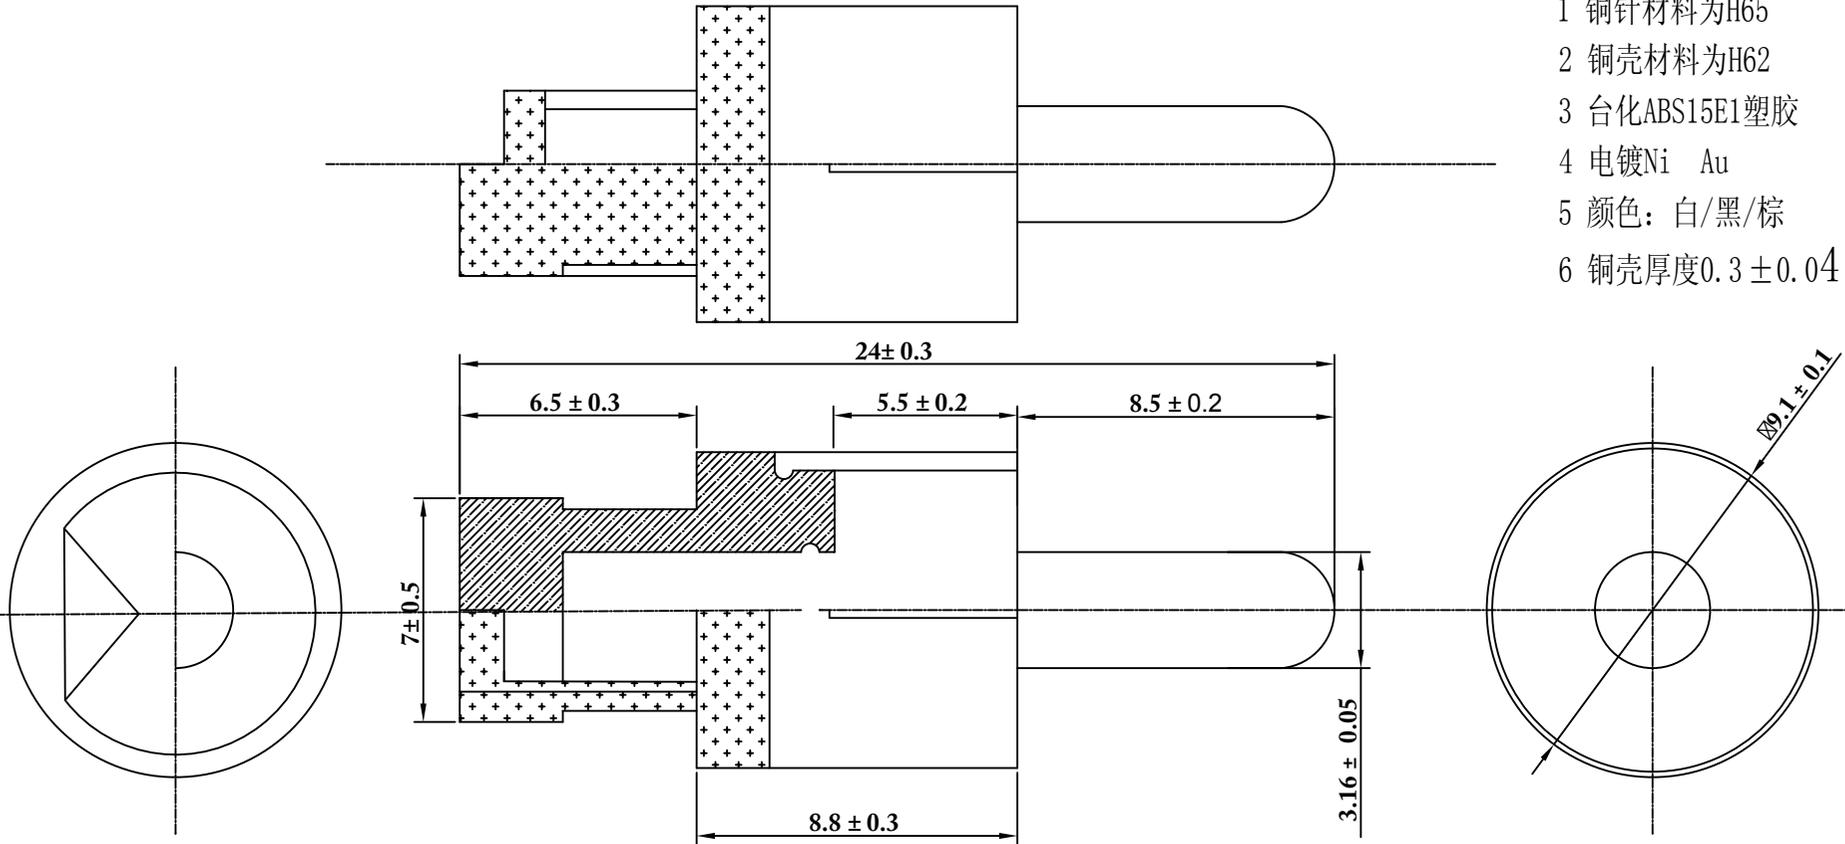

	未标注公差		日期	签名	产品名称	RCA四缝平头				
	1 以下	±0.05	设计		产品编号		序号	更改内容	日期	签名
	1 以上 6 以下	±0.1	制图		图名		东莞市神浜电子有限公司			
	6 以上 15 以下	±0.15	校对		比例	5 : 1				
	15 以上 30 以下	±0.2	审核		材料					

TXLC • FT 东莞富迪电子有限公司

成品包装,运输及储存

A. 包装

产品内包装为袋装,外包装为纸箱,产品在箱内密封.

B 运输

允许用任何方式运输,但需避免雨、雪直淋以及机械损伤

C 储存

- 1 包装完毕的产品应在环境温度为 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$,相对湿度不大于 80%,周围空气中没有酸性、碱性及其它腐蚀性气体的库房中储存.避免接触腐蚀性有机溶剂
- 2 储存期为 6 个月,超过 6 个月需重新检验.